



可回覆式橡膠反光導標—HM23型

測試項目	試驗方法	試驗結果
抗拉強度(kgf/cm ²)	CNS3553(2016)	25 以上
伸長率(%)		150 以上
硬度(Shore Type A/1 sec)	CNS 3550(2008)	60 以上

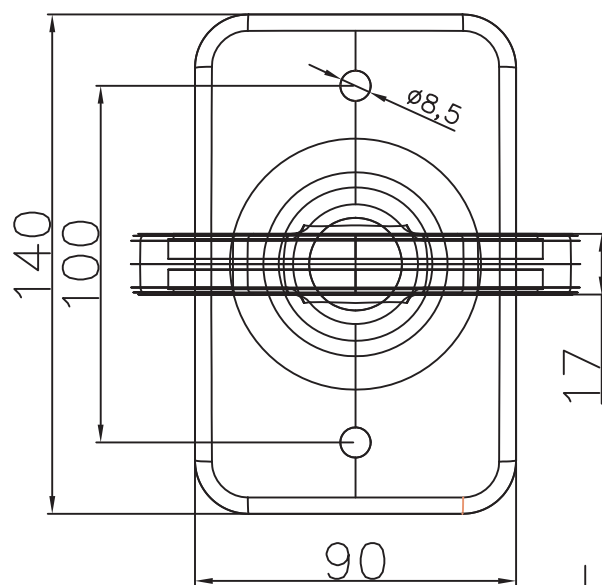

單位: mm

HM23型

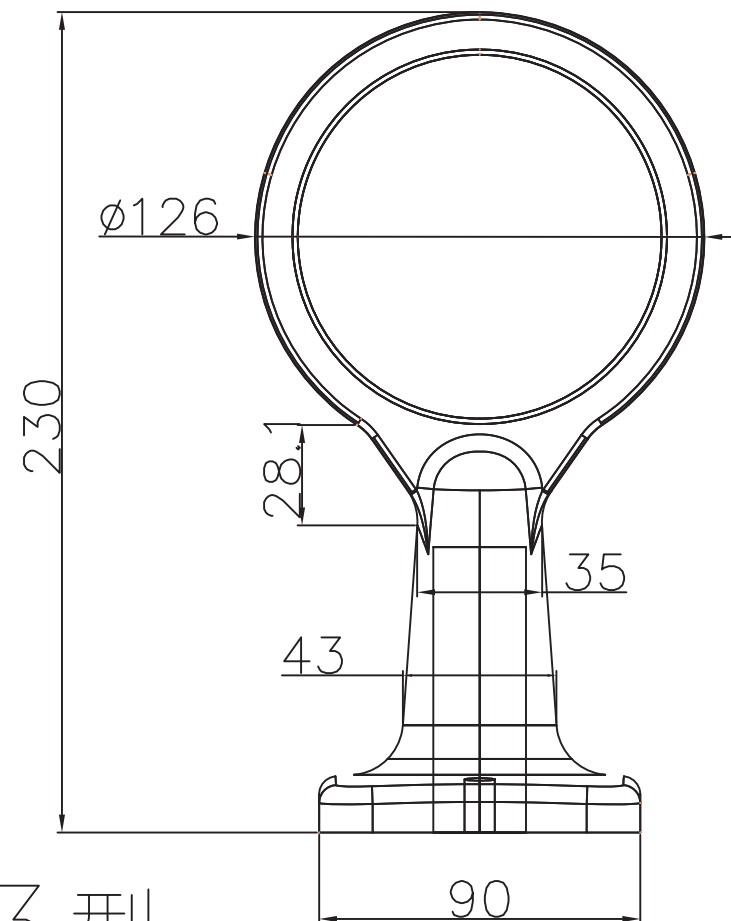

HM.International Enterprise CP

高回覆式橡膠反光導標—230mm

若須單價分析，歡迎聯繫本公司。