產品內容	雨水沉沙過濾槽	管列式攔汙過濾槽	管列式雨水儲存槽	管堆式雨水水撲滿
說明	雨水回收沉沙過濾槽: 本系統係利用槽內可拆式過濾網管,過濾槽中雨水雜質以避免雨水中雜質流入儲槽中・槽體底部設有沉沙擋板及1”排沙孔可將沉澱淤沙迅速排出,確保後續儲水槽雨水乾淨及管體維護作業. HDPE沉沙過濾槽需符合 CNS 12681品保認証 槽體以高密度聚乙烯製成，材質堅韌不易斷裂,物性要求如下 :	攔汙過濾槽: 雨水由沉沙過濾槽流入,經攔汙擋板將雨水做第二次沉澱後再經由過濾底部設有沉沙擋板及1”排沙孔將沉澱泥沙迅速排出,以確保後續儲水槽雨水乾淨及管體維護作業. HDPE攔汙過濾槽需符合 CNS12681品保認証 槽體以高密度聚乙烯製成，材質堅韌不易斷裂,物性要求如下 :	雨水回收儲存槽: 本系統係銜接地面雨水排水系統至回收儲存槽,經沉沙攔污過濾槽過濾後流至雨水回收儲存槽,以恆壓變頻泵浦抽送至灌溉區,以供滴灌系統管路或道路清洗用水,雨水儲存槽有效蓄水量為8M³ (含)以上,承包商應依現場環境條件設置. 本體材料必須由符合CNS14899之規定級別或經審核認可之更佳材料所製成,並不得使用回收材料,槽體於出廠前必須加工並試水完成 槽體以高密度聚乙烯製成，材質堅韌不易斷裂,物性要求如下 :	管堆式水撲滿: 本系統為落實雨水回收及再生觀念，於可開挖平面之公園、校區、停車場、運動場、空曠地或取水不易等地區，利用堆疊鋪設大口徑高密度聚乙烯雙層螺旋管而組成之大容量地下雨水水撲滿・回收之水源可供利用於簡易清潔、噴灌・ 本系統應用之材質分為二大類，分別為高密度聚乙烯雙層螺旋管、過濾不織布,其規格特性如下：雙層螺旋管規格:雙層螺旋管以高密度聚乙烯(H.D.PE)為材質,外表為具抗高壓矩狀螺山,以增加管壁抗壓性,管壁內部需平滑,避免雨水滯留;管體下方每圓周需鑽10mm孔徑*6孔 槽體以高密度聚乙烯製成，材質堅韌不易斷裂,物性要求如下 :

檢驗項目	單 位	規定標準	測試標準
密 度	g/cm³	>0.933	CNS 13333-1
抗拉強度	Kgf/cm²	>230	CNS 2456-2
伸長率	%	>330	CNS 2456-2

圖示

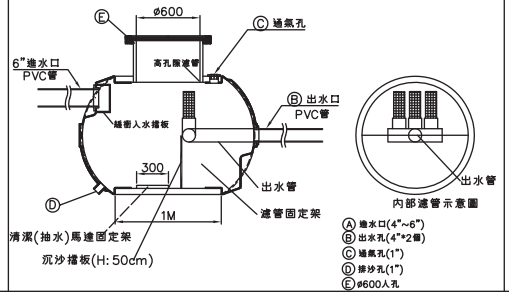

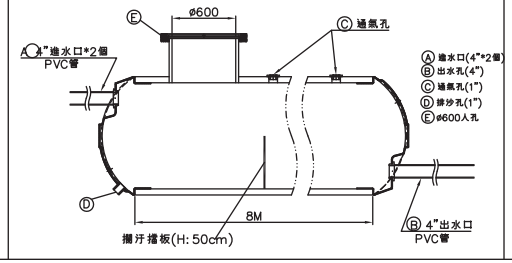

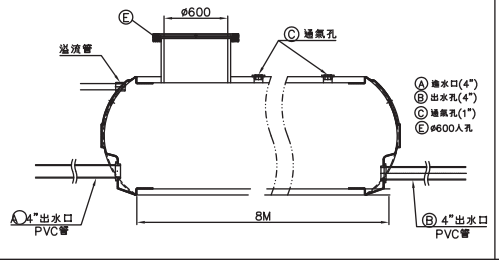

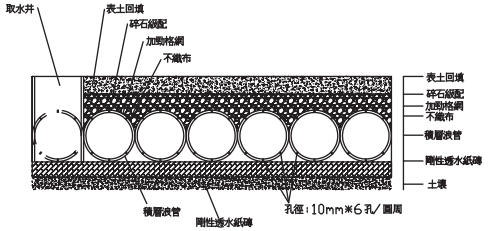

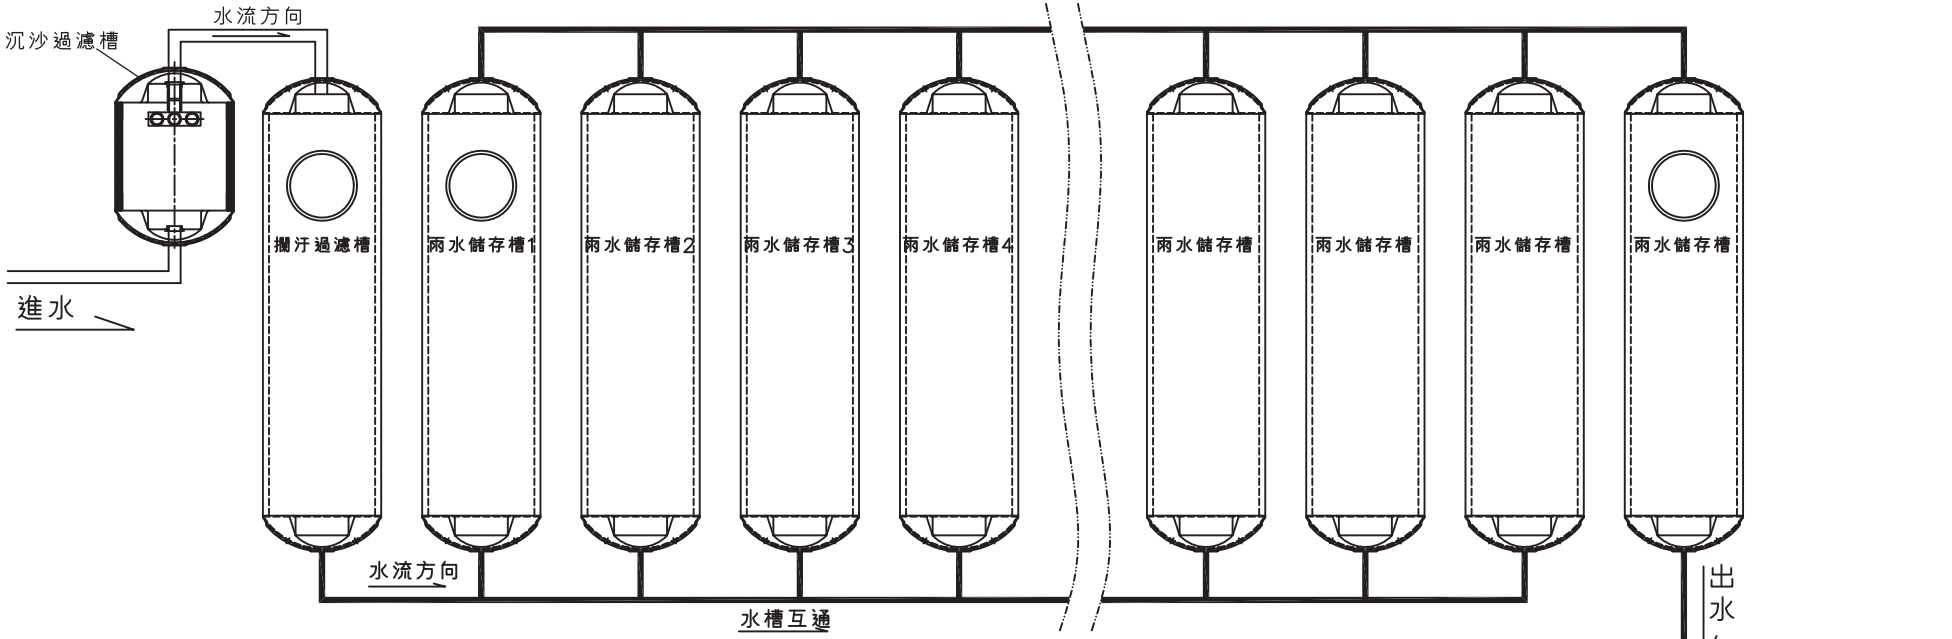

HM雨水回收系列

若需單價分析，歡迎聯繫本公司。